

Rodo Vibratorio Operador a bordo
SQRDL71

LUZ
ESTROBOSCÓPICA

CUBIERTA

ROLL BAR

FOCOS HALÓGENOS

ESPEJOS



Motor Diesel YANMAR



Bomba de émbolo
hidráulica Danfoss



Motor hidráulico sauer



Motor poclain




Panel de control de
microcomputadora integrado



Avance/retroceso y vibración todo controlado
por la palanca de control integrada. El arranque
del motor se realiza con estructura de seguridad
neutra realizada mediante la manija.



Tanque de líquido emulsionado

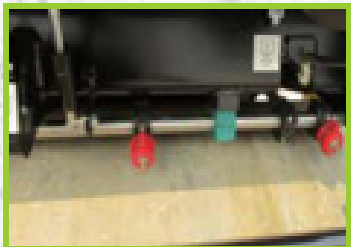

Pulverizador de agua controlado
eléctricamente, de alta eficiencia
y ahorro de agua.



El raspador resistente al desgaste
se puede levantar y fijar
durante el transporte.

Funcionamiento		Tipo de combustible	
Velocidad	0-12km/h	Volumen tanque de combustible	70L
Radio de giro	3000mm	Lubricante L	6.5L
Capacidad de escalada en teoría	40%	Consumo de combustible	261g/kWh
Compactación		Dimensiones	
Carga estática adelante/atrás	150/135.5N/cm	Ancho del tambor de acero	1400mm
Amplitud nominal	0.5mm	Diámetro del tambor de acero	900mm
Frecuencia de vibración	60Hz	Huella	1950mm
Fuerza emocionante	40kN (tambor delantero)	Longitud total	2850mm
Volumen del tanque de agua	200L	Ancho total	1520mm
Motor		Altura total	2700mm
Modelo	Yanmar 4TNV88	Tamaño de embalaje	3000x1670x2200mm
Tipo	Motor diesel, refrigerado por agua, 4 tiempos, 4 cilindros.	Peso	
Fuerza	35kW/3000rpm	Peso de trabajo	4200kg