

NUEVO
PRODUCTO

Torre de Iluminación **SQTLK 6000 - KUBOTA**




 **DIESEL**




Cubierta metálica resistente,
diseñada para prolongar
su durabilidad



Excelente motor Kubota D1105
garantiza durabilidad, eficiencia
en el consumo de Diesel y
disponibilidad de repuestos

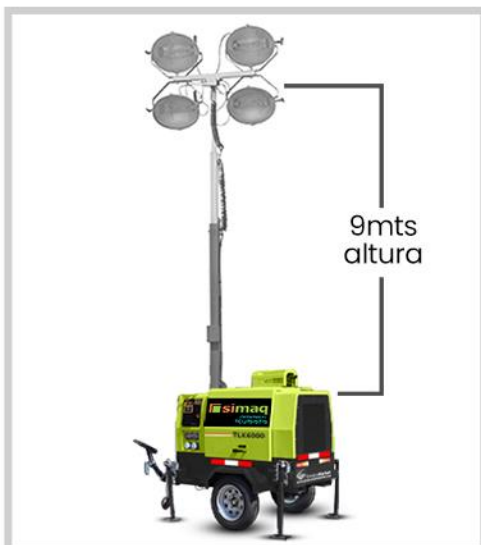

Mayor altura de hasta 9mts
para una cobertura de
iluminación más amplia

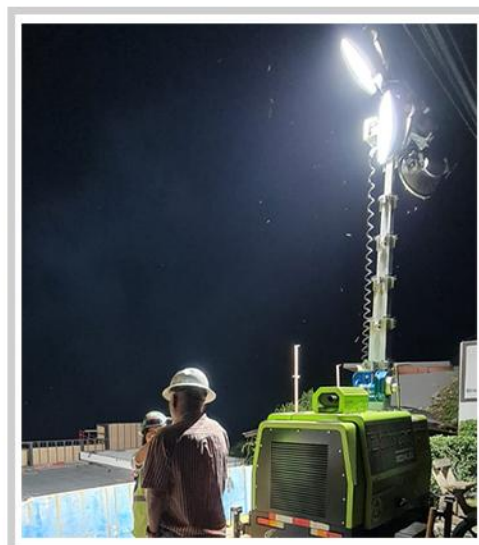

Alta capacidad de iluminación
con 4000 watts en
haluro metálico



Motor	D1105 Kubota, 3 Cilindros, Tier 3
Combustible	Diesel
Frecuencia y velocidad del motor	60Hz y 1800RPM
Potencia bruta del motor	6KW / 6KVA
Altura	9mts
Tipo de estabilizador	4 estabilizadores manuales
Tipo de mástil	Mástil telescópico vertical, activado manualmente
Rotación del mástil	350°
Lámparas (Cant./W)	(4x1000) Haluro metálico
Área de iluminación (Lumens)	440,000
Velocidad de transportación	25 km/h